

● Linha prata – Painel exterior com placa removível



O corpo da base consiste em perfis laterais de alumínio anodizado prateado, que são conectados entre si com perfis de câmara oca e suportes na parte superior e inferior. Os porta-inscrições de dupla face são feitos de composto de alumínio (3 mm) em alumínio branco RAL 9006 ou branco tráfego RAL 9016. A profundidade total é de 113 mm. É instalado com tubos de reforço de aço (60 x 60 mm) com extensão de 500 mm ou, opcionalmente, com placas de piso.

formato H x B [mm]	Profundidade T [mm]	área de rotulagem H x B [mm]	zona de carga de vento	Bases	ID-Nummer
2.000 x 1.000	113	1.955 x 856	2	A	10748
2.500 x 1.000	113	2.455 x 856	2	B	10749
2.500 x 1.250	113	2.455 x 1.106	2	B	10750
3.000 x 1.250	113	2.955 x 1.106	2	B	10751

Todos os totens exterior MADRID com iluminação LED podem ser fornecidos com base para buchas

A 2 placas de base, aço galvanizado, 250 x 250 x 15 mm, 4 furos Ø 14 mm, eixo 60 x 60 x 3 x 600 mm

B 2 placas de base, aço galvanizado, 250 x 250 x 25 mm, 4 furos Ø 18 mm, eixo 60 x 60 x 6 x 1.000 mm



↑
Placa para cima
para remover.
Possibilidade
de troca única



● Linha prata – Painel de parede com iluminação LED

O corpo da base consiste em perfis laterais de alumínio anodizado prateado, que são conectados entre si com perfis de câmara oca e suportes na parte superior e inferior. O suporte de inscrição unilateral feito de vidro acrílico opala (espessura: 4 mm) atinge uma iluminação homogênea com a tecnologia LED interna.

formato H x B [mm]	Profundidade T [mm]	área de rotulagem H x B [mm]	iluminação	ID-Nummer
750 x 1.000	113	705 x 856	unilateral	10013
750 x 1.250	113	705 x 1.106	unilateral	10011
1.000 x 1.000	113	955 x 856	unilateral	10012
1.000 x 1.250	113	955 x 1.106	unilateral	9323



Também possível como um produto feito sob medida, independente do lado de fora.



Área uniformemente iluminada com enorme luminosidade ! 2.000 lm (lúmens)

Linha prata – Painéis exteriores parede





Este guia principal permite combinações individuais com diferentes formatos e opções de etiquetagem. Fino e elegante, as informações podem ser transmitidas com estilo em grandes áreas.

A rotulagem é feita diretamente no corpo da base - ou para informações rapidamente intercambiáveis em módulos intercambiáveis montados. Uma solução simples e rápida. Por favor, envie-nos um desenho cotado com a identificação dos elementos que vão ser utilizados para alterar o lettering e anote se os letreiros/sinalizações das portas devem ser abertos para o lado ou para cima.

A construção básica consiste em uma moldura de alumínio anodizado prateado, que é chanfrada com precisão e conectada por meio de ângulos ocultos. Na parte de trás, eles são fornecidos com laços de suspensão (perfuração em estrela). Um painel composto de alumínio (3 mm) em alumínio branco prateado RAL 9006 ou branco tráfego RAL 9016, fixado na parte frontal, serve como porta-inscrições. A profundidade total para formatos menores é de 16 mm, para versões grandes de 22,8 mm.


formato H x B [mm]	Profundidade T [mm]	área de rotulagem H x B [mm]	ID-Nummer
450 x 300	16	447,5 x 297,5	8804
450 x 450	16	447,5 x 447,5	3003
650 x 300	16	647,5 x 297,5	8805
650 x 450	16	647,5 x 447,5	3005
650 x 650	16	647,5 x 647,5	3007
850 x 300	16	847,5 x 297,5	8806
850 x 450	16	847,5 x 447,5	3009
850 x 650	16	847,5 x 647,5	3011
850 x 850	16	847,5 x 847,5	3013
1.000 x 300	16	997,5 x 297,5	8807
1.000 x 450	16	997,5 x 447,5	2970
1.000 x 650	16	997,5 x 647,5	2972
1.000 x 850	16	997,5 x 847,5	2974
1.000 x 1.000	16	997,5 x 997,5	2968
1.250 x 300	16	1.247,5 x 297,5	8808
1.250 x 450	16	1.247,5 x 447,5	2980
1.250 x 650	16	1.247,5 x 647,5	2982
1.250 x 850	16	1.247,5 x 847,5	2984
1.250 x 1.000	16	1.247,5 x 997,5	2976
1.250 x 1.250	16	1.247,5 x 1.247,5	2978
1.500 x 1.000	22,8	1.497,5 x 997,5	2986
1.500 x 1.500	22,8	1.497,5 x 1.497,5	2988
1.800 x 1.000	22,8	1.797,5 x 997,5	2991
1.800 x 1.250	22,8	1.797,5 x 1.247,5	2993
1.800 x 1.500	22,8	1.797,5 x 1.497,5	2995
2.000 x 1.000	22,8	1.997,5 x 997,5	2997
2.000 x 1.250	22,8	1.997,5 x 1.247,5	2999
2.000 x 1.500	22,8	1.997,5 x 1.497,5	3001

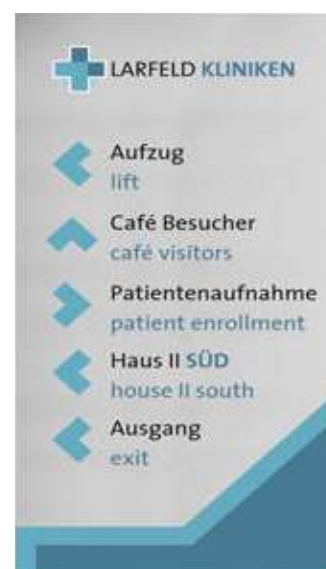

corpo
para montagem na
parede

módulo intercambiável
papel flexível

placa principal com módulos
individualmente ou pré-planejadas em
quatro tamanhos.

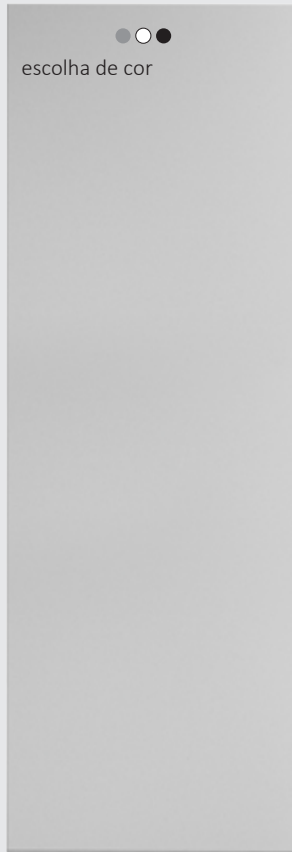

+



+




=


+



+



Opcional: **inserção de papel**

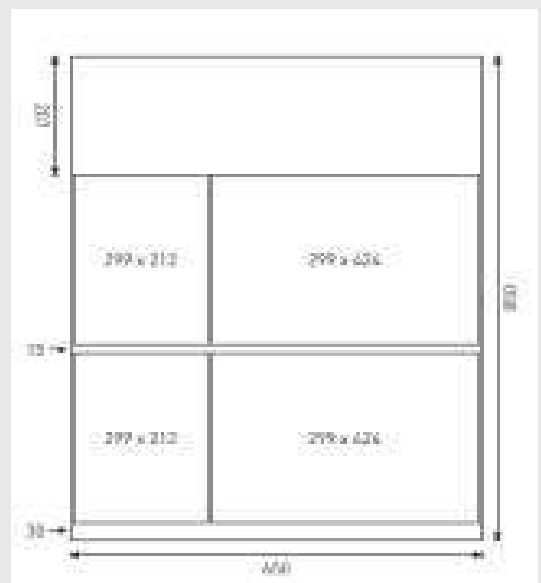


























● Linha preta – Painéis exteriores parede



Este guia principal permite combinações individuais com diferentes formatos e opções de etiquetagem. Fino e elegante, as informações podem ser transmitidas com estilo em grandes áreas.

A rotulagem é feita diretamente no corpo da base ou para troca rápida de informações por meio de módulos intercambiáveis montados

A construção básica consiste em uma moldura de alumínio anodizado preto circundante, que é chanfrada e conectada entre si por meio de ângulos ocultos. Na parte de trás é fornecido com perfuração em estrela. Um painel composto de alumínio (3 mm) em preto fosco RAL 9005 preso à frente serve como suporte de inscrição. A profundidade total é de 16 mm para formatos menores e 22,8 mm para versões grandes.

formato H x B [mm]	Profundidade T [mm]	área de rotulagem H x B [mm]	parafuso de montagem ID-Nummer
450 x 450	16	447,5 x 447,5	3004 
650 x 450	16	647,5 x 447,5	3006  
650 x 650	16	647,5 x 647,5	3008 
850 x 450	16	847,5 x 447,5	3010 
850 x 650	16	847,5 x 647,5	3012 
850 x 850	16	847,5 x 847,5	3014 
1.000 x 450	16	997,5 x 447,5	2971 
1.000 x 650	16	997,5 x 647,5	2973 
1.000 x 850	16	997,5 x 847,5	2975  
1.000 x 1.000	16	997,5 x 997,5	2969 
1.250 x 450	16	1.247,5 x 447,5	2981 
1.250 x 650	16	1.247,5 x 647,5	2983  
1.250 x 850	16	1.247,5 x 847,5	2985 
1.250 x 1.000	16	1.247,5 x 997,5	2977 
1.250 x 1.250	16	1.247,5 x 1.247,5	2979 
1.500 x 1.000	22,8	1.497,5 x 997,5	2987 
1.500 x 1.500	22,8	1.497,5 x 1.497,5	2989 
1.800 x 1.000	22,8	1.797,5 x 997,5	2992 
1.800 x 1.500	22,8	1.797,5 x 1.497,5	2996 
2.000 x 1.000	22,8	1.997,5 x 997,5	2998 
2.000 x 1.250	22,8	1.997,5 x 1.247,5	3000 
2.000 x 1.500	22,8	1.997,5 x 1.497,5	3002 



Explicação dos símbolos e informações importantes sobre o produto



Letras diretas – o motivo é aplicado direta e permanentemente (por exemplo, com impressão UV) ao sinal, sem qualquer outra placa(s).



Papel flexível – a inscrição é impressa em um suporte intermediário. Isso permite que os sinais sejam usados de forma flexível.



Luz de área – Superfícies uniformemente iluminadas – podem ser realizadas com várias tecnologias de iluminação.



Informação em ambos os lados – Com esses produtos, ambos os lados (por exemplo, displays) podem ser rotulados.



Iluminação LED – Integração de iluminação economizadora de energia com tecnologia LED.



Iluminação LED com energia solar – Com esta opção, os LEDs são alimentados diretamente através de células solares integradas.



Best-seller – Confie nas boas experiências de parceiros e clientes de longa data!



Acessibilidade – Os produtos com este sinal também podem ser encomendados em versão tátil. Veja também o capítulo Acessibilidade/Inclusão!



rota de fuga – Formato de sinalização ideal para rota de fuga e sinalização de proteção contra incêndio.

O material de montagem (parafusos, buchas e adesivo) não está incluído no escopo de entrega, salvo indicação em contrário. Reservamo-nos o direito de fazer alterações técnicas de acordo com o progresso, bem como desvios insignificantes de forma e cor. Devido a circunstâncias técnicas, pode haver desvios mínimos dos formatos DIN aproximados especificados. Nenhuma responsabilidade pode ser aceita por erros que ocorram após a impressão.



Resistente ao tempo – esses produtos podem suportar qualquer clima, seja frio, geada, sol, chuva ou UV.



Pré-montado – economiza tempo durante a construção. Isso economiza trabalho e simplifica todo o resto visivelmente.



Parafuso de montagem – se a colagem não for possível ou sensata - o tipo clássico de fixação.



Montagem adesiva – os sinais de papel flexível também estão disponíveis para montagem adesiva em todas as séries de modelos.



Tecnologia de sucção – a tampa é aberta com uma ventosa; adequado como proteção contra remoção ou se nenhuma técnica de deslizamento for possível.



Estática testada – cálculos estáticos baseados nas normas EN 1 e EN 2; valores obrigatórios para a zona de carga de vento II (interior).



Remoção segura – letreiros flexíveis em papel, com o dispositivo antifurto você evita o furto do conteúdo.



Economia – Uma variante particularmente barata – nada pior, apenas produzida em quantidades maiores, por exemplo.



Cores individuais – as cores oferecidas referem-se aos nossos itens padrão. Para cores ou formatos especiais, nosso atendimento individual oferece uma ampla gama de opções: basta ligar

Salvo indicação em contrário, todas as dimensões são sempre em milímetros (mm)

ESG =vidro temperado de segurança
WLZ =zona de carga de vento