

MADRID

Totens Exterior

Linha Prata




- **Linha prata**
- **Linha preta**
- **Linha de bronze**

Escala 1:1
MADRID Placa de porta linha prata





Visor interno de sinalização principal/piso (modular)


display interno

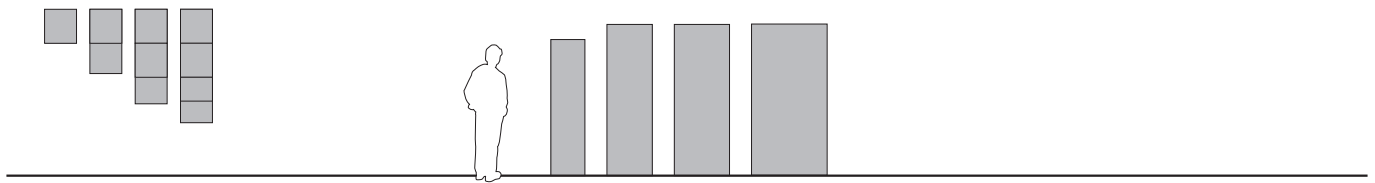

exibição ao ar livre

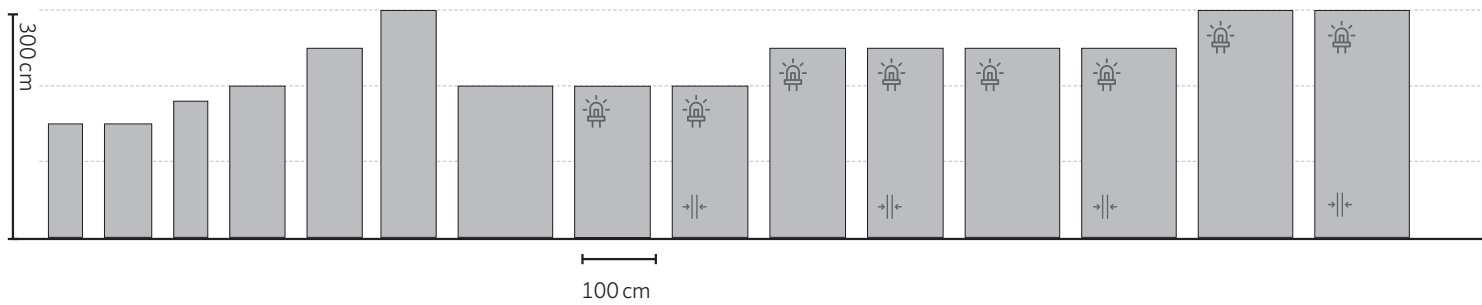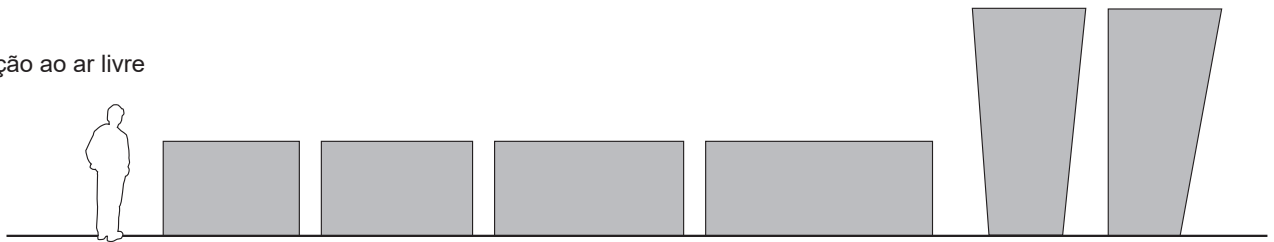


Sinalização Principal/ Externo

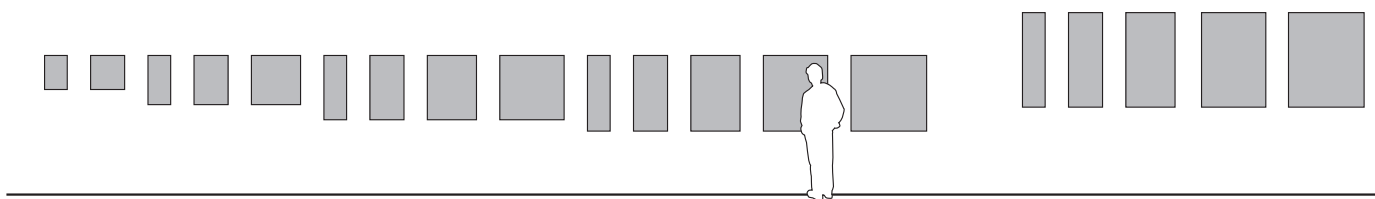


Placas de porta/placas de sinalização

EasyFlexx

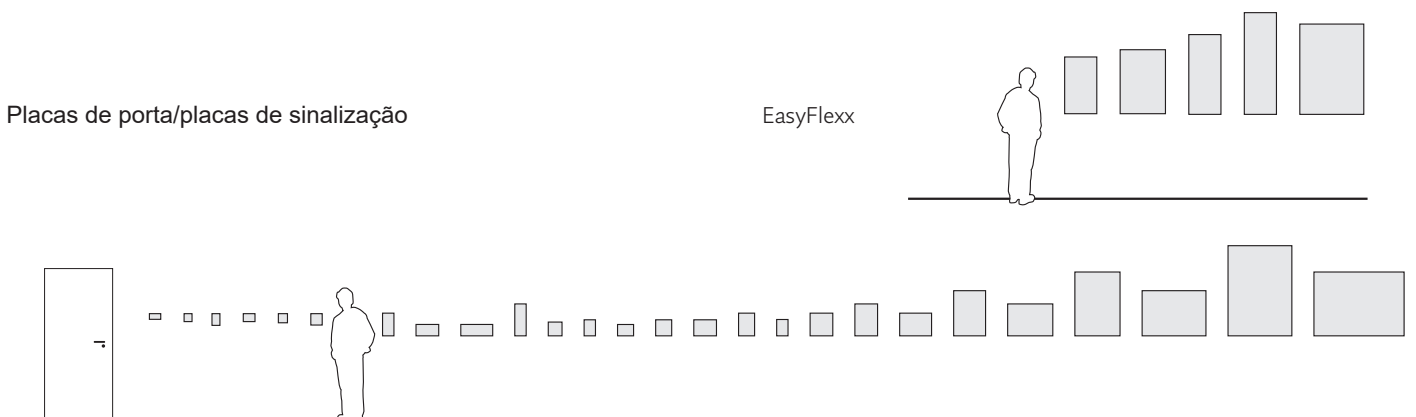

Suspensão de teto



Bandeirola



dupla face



letras
diretas





papel flexível




disponível com
iluminação LED



com luz de
superfície LED

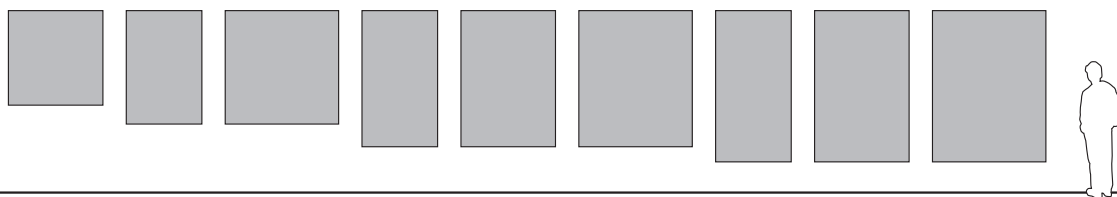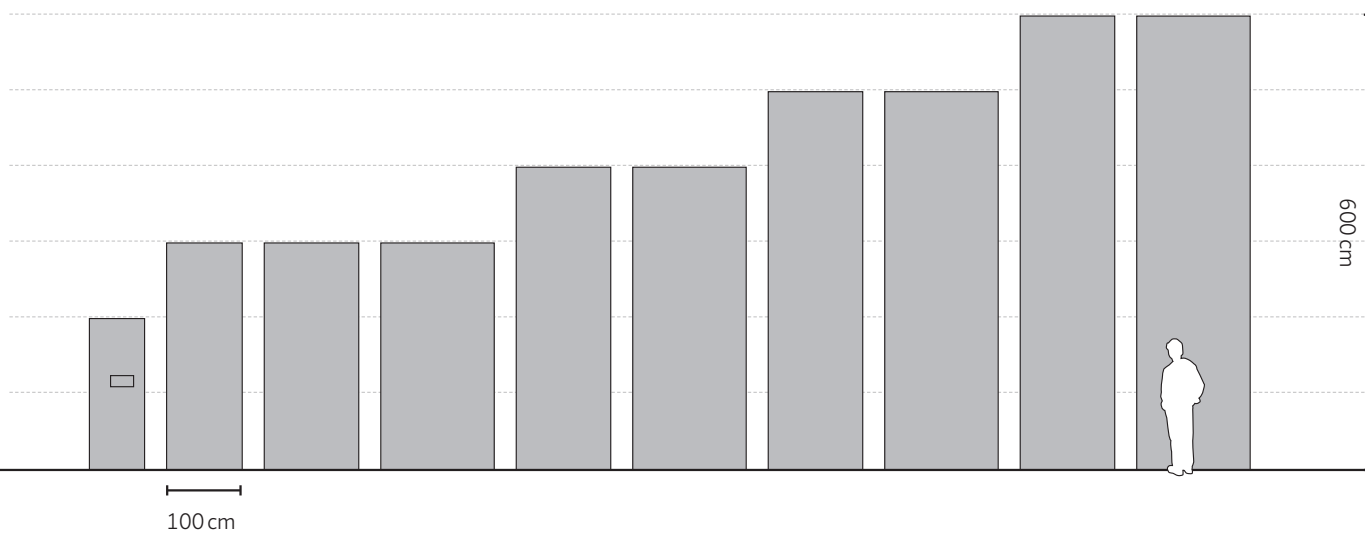


aplicações especiais

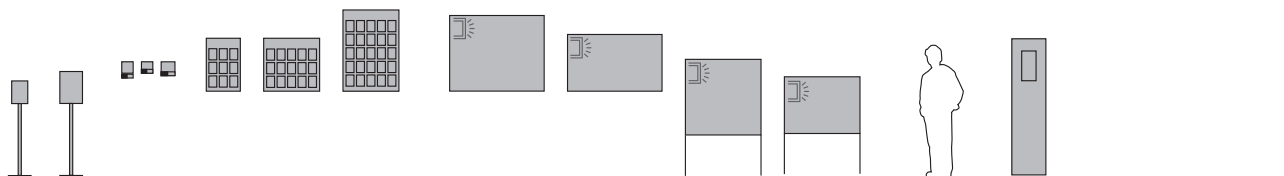

● Linha prata – Totem exterior Magnum XL



Os postes laterais consistem em um perfil de alumínio anodizado prateado. Perfis de conexão ocultos adicionais garantem a estabilidade necessária e servem como reforço para o suporte de letras em composto de alumínio em prata RAL 9006 (alumínio branco) ou branco tráfego RAL 9016. O suporte é fechado na parte superior com uma tampa. A profundidade total é de 167 mm. É instalado usando os tubos de reforço estendidos ou placas de base (encomende separadamente - veja abaixo!), que são aparafusados pelo lado de fora.

formato H x B [mm]	Profundidade T [mm]	área de rotulagem H x B [mm]	carga de vento	Montagem	ID-Nummer
3.000 x 1.000	167	3.000 x 995,5	2	Version 1	7982
3.000 x 1.250	167	3.000 x 1.245,5	2	Version 1	7983
3.000 x 1.500	167	3.000 x 1.495,5	2	Version 2	7984
4.000 x 1.250	167	4.000 x 1.245,5	2	Version 2	7978 
4.000 x 1.500	167 *	4.000 x 1.495,5	2	Version 2	7979
5.000 x 1.250	167 *	5.000 x 1.245,5	2	Version 2	7980
5.000 x 1.500	167 *	5.000 x 1.495,5	2	Version 2	7981
6.000 x 1.250	167 *	6.000 x 1.245,5	1	Version 3	7985
6.000 x 1.500	167 *	6.000 x 1.495,5	1	Version 3	8054
tubos de aço	2 Tubos de aço galvanizado 140 x 80 x 6 x 1.000 mm				8066
Montagem Vers. 1	2 Placas de piso tipo 1, aço galvanizado, 250 x 250 x 25 mm				8055
	4 perfuração Ø 18 mm, haste 140 x 80 x 6 x 500 mm				
Montagem Vers. 2	2 bases Tipo 2, Aço galvanizado, 300 x 300 x 25 mm				8056
	4 perfuração Ø 26 mm, haste 140 x 80 x 6 x 500 mm				
Montagem Vers. 3	não bases de piso disponíveis!—				

*O suporte da etiqueta está dividido.
Formatos individuais a pedido.

● Linha prata – Totem trapézio



Estrutura de alumínio anodizado prateado em formato trapezoidal, painéis compostos de alumínio de 3 mm embutidos em ambos os lados, prata RAL 9006 (alumínio branco) ou branco tráfego RAL 9016, formato 3.000 mm de altura, 1.500 mm de largura (inferior 974 mm). Profundidade 80 mm, incluindo tubos de reforço estendidos em 500 mm para assentamento em concreto.

formato H x B [mm]	Profundidade T [mm]	área de rotulagem H x B [mm]	carga de vento	ID-Nummer
3.000 x 1.500	80	3.000 x 1.495,5	2	10471

● Linha prata – Totem Vertical e Horizontal exterior



O corpo básico consiste em uma moldura de alumínio anodizado prateado que é chanfrado. Perfis de conexão ocultos adicionais garantem a estabilidade necessária e servem como reforço para o suporte de inscrição em composto de alumínio (3 mm) em alumínio branco RAL 9006 ou branco tráfico RAL 9016. A profundidade total é de 80 mm. A instalação é realizada com os tubos de reforço (aço 60 x 60 mm) estendidos em 500 mm ou alternativamente com placas de base.

formato H x B [mm]	Profundidade T [mm]	área de rotulagem H x B [mm]	carga de vento	Bases	ID-Number
1.500 x 625	80	1.497,5 x 620,5	2	A	7884
2.000 x 730	80	1.997,5 x 725,5	2	A	2518
2.500 x 730	80	2.497,5 x 725,5	2	A	2528
3.000 x 730	80	2.997,5 x 725,5	2	B	2537
2.000 x 1.000	80	1.997,5 x 995,5	2	A	2514
2.500 x 1000	80	2.497,5 x 995,5	2	B	2522
3.000 x 1.000	80	2.997,5 x 995,5	2	B	2531
2.000 x 1.250	80	1.997,5 x 1.245,5	2	B	2516
2.500 x 1.250	80	2.497,5 x 1.245,5	2	B	2526
3.000 x 1.250	80	2.997,5 x 1.245,5	1	B	2533

Horizontal:

1.250 x 1.800	80	1.247,5 x 1.795,5	2	A	2504
1.250 x 2.000	80	1.247,5 x 1.995,5	2	A	2508
1.250 x 2.500	80	1.247,5 x 2.495,5	2	A	2510
1.250 x 3.000	80	1.247,5 x 2.995,5	2	A	2512

Todos os stands exteriores MADRID podem ser fornecidos com placas de base para buchas.

- A** 2 placas de base, aço galvanizado, 250 x 250 x 15 mm, 4 furos Ø 14 mm, eixo 60 x 60 x 3 x 600 mm
- B** 2 placas de base, aço galvanizado, 250 x 250 x 25 mm, 4 furos Ø 18 mm, eixo 60 x 60 x 3 x 600 mm





↑
até um máximo
de 6 metros de
altura possível

3 metros de altura



MADRID Linha prata
Totem exterior Magnum XL

MADRID Linha prata-
Totem vela exterior

MADRID Linha prata-
Totem **trapézio** exterior

● Linha prata – Totem vela exterior



Estrutura de alumínio anodizado prateado em forma de vela, painéis compostos de alumínio de 3 mm embutidos em ambos os lados, prata RAL 9006 (alumínio branco) ou branco tráfego RAL 9016, formato 3.000 mm de altura, 1.500 mm de largura (inferior 862 mm). Profundidade 80 mm, incluindo tubos de reforço estendidos em 500 mm para assentamento em concreto.

formato H x B [mm]	Profundidade T [mm]	área de rotulagem H x B [mm]	carga de vento	ID-Nummer
3.000 x 1.500	80	3.000 x 1.495,5	2	10470

Totem exterior Magnum XL

escolha de cor



até um máximo
de 6 metros de
altura possível

3 metros de altura

escolha de cor

opcional:
Base inferior

+

+

+

+

+

+

opcionalmente estendido
tubos de reforço
para assentamento em
concreto

opcionalmente estendido
tubos de reforço
para assentamento em
concreto

● Linha prata – Totem exterior



O totem consiste em uma moldura de alumínio anodizado prateado que é chanfrada. Perfis de conexão ocultos adicionais fornecem a estabilidade necessária. Os painéis de dupla face são feitos de composto de alumínio (3 mm) em alumínio branco prateado RAL 9006 ou branco tráfego RAL 9016. A profundidade total é de 45 mm. A instalação é realizada usando os postes laterais que são 300 ou 500 mm mais longos. Não há prova estática para esta versão. Os dois modelos com profundidade total reduzida de 45 mm são uma alternativa extremamente econômica!

formato H x B [mm]	Profundidade T [mm]	área de rotulagem H x B [mm]	ID-Nummer
1.500 x 450	45	1.497,5 x 445,5	8668
1.800 x 450	45	1.797,5 x 445,5	8669



● Linha prata – Totem com caixa de correio



A estrutura básica é composta por dois postes laterais em alumínio anodizado prateado, uma tampa e painéis compostos de alumínio em alumínio branco RAL 9006 ou branco tráfego RAL 9016 aplicados em ambos os lados. O totem exterior está disponível no formato 2.000 x 730 mm como padrão.

Formatos individuais, inscrições e revestimentos coloridos podem ser implementados a pedido. O slot à prova de respingos está na frente. Os itens postais são removidos por meio de uma porta giratória com fechadura na parte traseira. A profundidade total é de 167 mm. A caixa de correio interna mede 440 x 370 x 160 mm (A x L x P) e pode conter um grande volume de correspondência diária. O totem é particularmente adequada para empresas e autoridades.

formato H x B [mm]	Profundidade T [mm]	ID-Nummer
2.000 x 730	167	9005



O totem caixa de correio MADRID é fornecida com postes laterais 500 mm mais longos como padrão.

● Linha prata – Totem exterior com iluminação LED



O corpo da base consiste em perfis laterais de alumínio anodizado prateado, que são conectados entre si com perfis de câmara oca e suportes na parte superior e inferior. A iluminação homogênea é alcançada com a tecnologia LED interna, graças ao suporte de inscrição de dois lados feito de vidro acrílico opalino com espessura de 4 mm. Na versão unilateral, a parte traseira é feita de composto de alumínio (lado visível RAL 9016 tráfego branco ou RAL 9006 alumínio branco); a profundidade total é de 113 mm. A montagem é realizada com tubos de reforço de aço (60 x 60 mm) estendidos em 500 mm ou opcionalmente com placas de piso.

formato H x B [mm]	Profundidade T [mm]	área de rotulagem H x B [mm]	iluminação	carga de vento	Bases	ID-Nummer
2.000 x 1.000	113	1.955 x 856	unilateral	2	A	9164
2.500 x 1.000	113	2.455 x 856	unilateral	2	B	9165
2.500 x 1.250	113	2.455 x 1.106	unilateral	2	B	9166
3.000 x 1.250	113	2.955 x 1.106	unilateral	2	B	9167
2.000 x 1.000	113	1.955 x 856	dupla face	2	A	9172
2.500 x 1.000	113	2.455 x 856	dupla face	2	B	9173
2.500 x 1.250	113	2.455 x 1.106	dupla face	2	B	9174
3.000 x 1.250	113	2.955 x 1.106	dupla face	1	B	9175

Todos os totens exterior MADRID com iluminação LED podem ser fornecidos com base para buchas

A 2 placas de base, aço galvanizado, 250 x 250 x 15 mm, 4 furos Ø 14 mm, eixo 60 x 60 x 3 x 600 mm

B 2 placas de base, aço galvanizado, 250 x 250 x 25 mm, 4 furos Ø 18 mm, eixo 60 x 60 x 6 x 1.000 mm



**Área
uniformemen
te iluminada
com enorme
luminosidade
! 2.000 lm
(lúmens)**

Você pode
encontrar mais
itens com
iluminação LED



Totens Exterior


Linha **Preta**



● Linha preta – Totem Vertical e Horizontal exterior



O corpo básico é composto por uma moldura de alumínio anodizado preto, que é chanfrado e conectado aos ângulos internos. Perfis de conexão ocultos adicionais garantem a estabilidade necessária e servem como reforço para o porta-inscrições em composto de alumínio na cor preta RAL 9005 (mate). A profundidade total é de 80 mm. É montado com os tubos de reforço de aço (60 x 60 mm) que foram estendidos em 500 mm.

formato H x B [mm]	Profundidade T [mm]	área de rotulagem H x B [mm]	zona de carga de vento	Bases	ID-Nummer
2.000 x 730	80	1.997,5 x 725,5	2	A	2520
2.000 x 1.000	80	1.997,5 x 995,5	2	A	7879
2.500 x 1.000	80	2.497,5 x 995,5	2	B	2524 
3.000 x 1.250	80	2.997,5 x 1.245,5	1	B	2535

Horizontal:

1.250 x 1.800	80	1.247,5 x 1.795,5	2	A	2506
---------------	----	-------------------	---	---	------

Todos os stands exteriores MADRID podem ser fornecidos com placas de base para buchas.

A 2 placas de base, aço galvanizado, 250 x 250 x 15 mm
4 furos Ø 14 mm, eixo 60 x 60 x 3 x 600 mm

B 2 placas de base, aço galvanizado, 250 x 250 x 25 mm,
4 furos Ø 18 mm, eixo 60 x 60 x 6 x 1.000 mm



MADRID

Totens Exterior

Linha Bronze



Escala 1:1
MADRID Placa de porta linha bronze

● Linha bronze – Totem exterior



O corpo básico é composto por uma moldura de alumínio de cor bronze (bege perolado RAL 1035), que é chanfrada e conectada através de suportes internos. Perfis de conexão ocultos adicionais fornecem a estabilidade necessária e servem como reforço para o suporte de composto de alumínio de 3,0 mm.

formato H x B [mm]	Profundidade T [mm]	área de rotulagem H x B [mm]	zona de carga de vento	Bases	ID-Nummer
2.000 x 730	80	1.997,5 x 725,5	2	A	9873
2.000 x 1.000	80	1.997,5 x 995,5	2	A	9874
2.500 x 1.000	80	2.497,5 x 995,5	2	B	9875

Todos os stands exteriores MADRID podem ser fornecidos com placas de base para buchas.

A 2 placas de base, aço galvanizado, 250 x 250 x 15 mm,
4 furos Ø 14 mm, eixo 60 x 60 x 3 x 600 mm

B 2 placas de base, aço galvanizado, 250 x 250 x 25 mm,
4 furos Ø 18 mm, eixo 60 x 60 x 6 x 1.000 mm



Explicação dos símbolos e informações importantes sobre o produto



Letras diretas – o motivo é aplicado direta e permanentemente (por exemplo, com impressão UV) ao sinal, sem qualquer outra placa(s).



Papel flexível – a inscrição é impressa em um suporte intermediário. Isso permite que os sinais sejam usados de forma flexível.



Luz de área – Superfícies uniformemente iluminadas – podem ser realizadas com várias tecnologias de iluminação.



Informação em ambos os lados – Com esses produtos, ambos os lados (por exemplo, displays) podem ser rotulados.



Iluminação LED – Integração de iluminação economizadora de energia com tecnologia LED.



Iluminação LED com energia solar – Com esta opção, os LEDs são alimentados diretamente através de células solares integradas.



Best-seller – Confie nas boas experiências de parceiros e clientes de longa data!



Acessibilidade – Os produtos com este sinal também podem ser encomendados em versão tátil. Veja também o capítulo Acessibilidade/Inclusão!



rota de fuga – Formato de sinalização ideal para rota de fuga e sinalização de proteção contra incêndio.

O material de montagem (parafusos, buchas e adesivo) não está incluído no escopo de entrega, salvo indicação em contrário. Reservamo-nos o direito de fazer alterações técnicas de acordo com o progresso, bem como desvios insignificantes de forma e cor. Devido a circunstâncias técnicas, pode haver desvios mínimos dos formatos DIN aproximados especificados. Nenhuma responsabilidade pode ser aceita por erros que ocorram após a impressão.



Resistente ao tempo – esses produtos podem suportar qualquer clima, seja frio, geada, sol, chuva ou UV.



Pré-montado – economiza tempo durante a construção. Isso economiza trabalho e simplifica todo o resto visivelmente.



Parafuso de montagem – se a colagem não for possível ou sensata - o tipo clássico de fixação.



Montagem adesiva – os sinais de papel flexível também estão disponíveis para montagem adesiva em todas as séries de modelos.



Tecnologia de sucção – a tampa é aberta com uma ventosa; adequado como proteção contra remoção ou se nenhuma técnica de deslizamento for possível.



Estática testada – cálculos estáticos baseados nas normas EN 1 e EN 2; valores obrigatórios para a zona de carga de vento II (interior).



Remoção segura – letreiros flexíveis em papel, com o dispositivo antifurto você evita o furto do conteúdo.



Economia – Uma variante particularmente barata – nada pior, apenas produzida em quantidades maiores, por exemplo.



Cores individuais – as cores oferecidas referem-se aos nossos itens padrão. Para cores ou formatos especiais, nosso atendimento individual oferece uma ampla gama de opções: basta ligar

Salvo indicação em contrário, todas as dimensões são sempre em milímetros (mm)

ESG =vidro temperado de segurança
WLZ =zona de carga de vento