Fitas antiderrapantes para pisos e escadas

Fitas antiderrapantes duráveis e resistentes à abrasão.

Superfície antiderrapante- tipo universal 1

Para todas as áreas com tráfego intenso de passageiros ou veículos (corredores, salas de fabricação e armazenamento, rampas, escadas, escadas, degraus nas máquinas) em ambientes internos e externos. Adequado para substratos lisos com cargas médias a altas.

Execução: autoadesivo de um lado
transparente apenas para uso interno
resistência ao deslizamento adequada: R12/R13 - 60er
Grão de alumina

Resistência ao deslizamento de acordo com DIN 51130, norma DGUV 108-003, ASR A1.5 / 1,2

Em stock rolos 25 mm em preto e tranaparente.

Resistência ao deslizamento		B in mm	ME	Meter/ME	Best.-Nr.	PG
Amarelo	R12	50	Rolle	18,3	55778	E43
Preto	R13	25	Rolle	18,3	55781	E33
Preto	R13	50	Rolle	18,3	55782	E43
Preto	R13	100	Rolle	18,3	55779	E53
Preto	R13	150	Rolle	18,3	55780	E59
transparent	R12	25	Rolle	18,3	55785	E33
transparent	R12	50	Rolle	18,3	55786	E43
transparent	R12	100	Rolle	18,3	55783	E53
transparent	R12	150	Rolle	18,3	55784	E59

Superfície antiderrapante - deformável tipo 2

A parte traseira de alumínio flexível se adapta perfeitamente à estrutura da superfície. Particularmente adequado para superfícies irregulares, rugosas ou perfiladas (chapas de papelão ondulado, onduladas e onduladas, pisos de tijolos, ladrilhos altamente estruturados) em ambientes internos e externos com cargas médias a altas.

Execução: autoadesivo de um lado
Resistência ao deslizamento: R13 - 60er Grão de alumina
Processamento: Instalação ideal com um martelo de borracha ou um rolo de pitada.

Resistência ao deslizamento de acordo com DIN 51130, norma DGUV 108-003, ASR A1.5 / 1,2

Pedidos por encomenda

Resistência ao deslizamento		B in mm	ME	Meter/ME	Best.-Nr.	
Preto	R13	50	Rolle	18,3	55789	E47
Preto	R13	100	Rolle	18,3	55787	E55
Preto	R13	150	Rolle	18,3	55788	E61

Fitas antiderrapantes para pisos e escadas

Superfície antiderrapante - Extra forte tipo 4

A superfície antiderrapante autoadesiva mais forte. A solução rápida e eficaz para condições extremas em ambientes internos e externos. Sempre que for necessário um alto nível de resistência ao deslizamento, apesar do uso pesado e da sujeira pesada (na agricultura e silvicultura, na construção de estradas e engenharia civil, em caminhões, tratores, guindastes, veículos de construção, máquinas de construção) • Adequado para superfícies lisas alto estresse

Execução: autoadesivo de um lado resistência ao deslizamento adequada: R13 - 24-36er grão de alumina

Resistência ao deslizamento de acordo com DIN 51130, norma DGUV 108-003, ASR A1.5 / 1,2

Resistência ao deslizamento		B in mm	ME	Meter/ME	Best.-Nr.	
preto	R13	25	Rolle	18,3	55792	E41
preto	R13	50	Rolle	18,3	55793	E52
preto	R13	100	Rolle	18,3	55790	E60
preto	R13	150	Rolle	18,3	55791	E6

Rolo de pitada

Com núcleo de rolo de plástico e cilindro cilíndrico de borracha rígida de 8 mm, suporte galvanizado de um lado e cabo de madeira.

	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
largura 45 mm	Stück	1	55855	E28

Rolo de pitada

Com núcleo de rolo e flanges de plástico, tampa de borracha dura de 4 mm de espessura. Com eixo de aço rebitado, suporte de metal niquelado e cabo de madeira.

	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
largura 75 mm	Stück	1	55863	E32
largura 150 mm	Stück	1	55862	E36

Fitas antiderrapantes para pisos e escadas

revestimento antiderrapante m2 UNIVERSAL

A cobertura universal para quase todas as superfícies em ambientes internos e externos. Excelente para marcação de pisos antiderrapantes em oficinas, salas de produção e armazéns • Adequado para superfícies lisas com cargas médias a altas

Material: Material de apoio em PVC, auto-adesivo com óxido de alumínio de 60 grãos

Material de apoio em PVC, auto-adesivo com óxido de alumínio de 60 grãos

m2 de revestimento antiderrapante

A parte traseira de alumínio flexível se adapta perfeitamente à estrutura da superfície. Particularmente adequado para superfícies irregulares, rugosas ou perfiladas (chapas de papelão ondulado, em forma de lágrima e onduladas, pisos de tijolos, ladrilhos altamente estruturados) em ambientes internos e externos • Adequado para cargas médias a altas

Material: autoadesivo
com óxido de alumínio de 60 grãos
Instalação ideal com um martelo de borracha ou um rolo de pitada.

UNIVERSAL - Moldagem

Resistência ao deslizamento de acordo com DIN 51130, norma DGUV 108-003, ASR A1.5 / 1,2

Anti-derrapante

	B x L in mm		ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
amarelo	R13	150 x 610	Stück	1	55882	R04
amarelo / preto	R13	150 x 610	Stück	1	55884	R06
Preto	R13	150 x 610	Stück	1	55886	R04

DEFORMÁVEL - peça moldada

Resistência ao deslizamento de acordo com DIN 51130, norma DGUV 108-003, ASR A1.5 / 1,2

Anti-derrapante

	Rutschhemmung	B x L in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Gelb	R13	150 x 610	Stück	1	55876	R07
Gelb/Schwarz	R13	150 x 610	Stück	1	55878	R08
Schwarz	R13	150 x 610	Stück	1	55880	R07

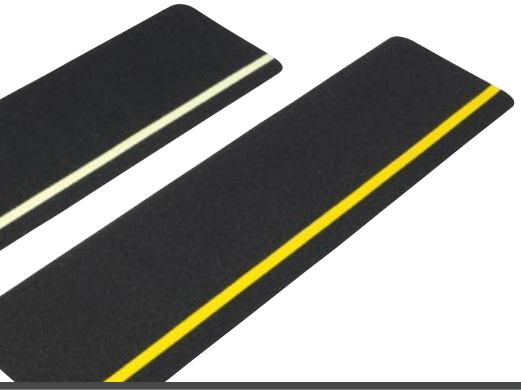

UNIVERSAL - peça moldada multifuncional

Marcação de pontos de perigo por faixas de sinal integradas (amarelas ou de longa duração) na área interna e externa. Adequado para substratos lisos e para cargas médias a altas.

Material: autoadesivo
com óxido de alumínio 60 grãos

Resistência ao deslizamento de acordo com DIN 51130, norma DGUV 108-003, ASR A1.5 / 1,2

Anti-derrapante

	Rutschhemmung	B x L in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Preto amarelo	R13	150 x 610	Stück	1	55888	
preto / longo	R13	150 x 610	Stück	1	55889	A49

Fitas antiderrapantes para pisos e escadas

UNIVERSAL - produtos em rolo

Resistência ao deslizamento de acordo com DIN 51130, norma DGUV 108-003, ASR A1.5 / 1,2

	Anti-derrapante	muito pós-brilho					
	Rutschhemmung	langnachleucht.	B in mm	ME	Meter/ME	Best.-Nr.	PG
Gelb	R13		25	Rolle	18,3	96033	R13
Gelb	R13		50	Rolle	18,3	96034	R26
Gelb	R13		100	Rolle	18,3	96035	R41
Gelb/Schwarz	R13		25	Rolle	18,3	55796	R18
Gelb/Schwarz	R13		50	Rolle	18,3	55797	R31
Gelb/Schwarz	R13		100	Rolle	18,3	55795	R46
Schwarz	R13		25	Rolle	18,3	55799	R13
Schwarz	R13		50	Rolle	18,3	55800	R26
Schwarz	R13		100	Rolle	18,3	55798	R41
Transparent	R13		25	Rolle	18,3	55802	R13
Transparent	R13		50	Rolle	18,3	55803	R26
Transparent	R13		100	Rolle	18,3	55801	R41
Langnachleuchtend	R13	150 mcd/m²	25	Rolle	6	97701	R13
Langnachleuchtend	R13	150 mcd/m²	25	Rolle	18,3	97703	R37
Langnachleuchtend	R13	150 mcd/m²	50	Rolle	6	97702	R25
Langnachleuchtend	R13	150 mcd/m²	50	Rolle	18,3	97704	R50
Langnachleuchtend/Schwarz	R13	150 mcd/m²	25	Rolle	6	56069	R14
Langnachleuchtend/Schwarz	R13	150 mcd/m²	25	Rolle	18,3	56071	R38
Langnachleuchtend/Schwarz	R13	150 mcd/m²	50	Rolle	6	56070	R31
Langnachleuchtend/Schwarz	R13	150 mcd/m²	50	Rolle	18,3	56072	R51

DEFORMÁVEL - produtos em rolo

Resistência ao deslizamento de acordo com DIN 51130, norma DGUV 108-003, ASR A1.5 / 1,2

	Anti-derrapante					
	Rutschhemmung	B in mm	ME	Meter/ME	Best.-Nr.	PG
Gelb	R13	25	Rolle	18,3	55806	R20
Gelb	R13	50	Rolle	18,3	55807	R34
Gelb	R13	100	Rolle	18,3	55804	R49
Gelb	R13	150	Rolle	18,3	55805	R56
Gelb/Schwarz	R13	25	Rolle	18,3	55810	R20
Gelb/Schwarz	R13	50	Rolle	18,3	55811	R34
Gelb/Schwarz	R13	100	Rolle	18,3	55808	R49
Gelb/Schwarz	R13	150	Rolle	18,3	55809	R56
Schwarz	R13	25	Rolle	18,3	55814	R20
Schwarz	R13	50	Rolle	18,3	55815	R34
Schwarz	R13	100	Rolle	18,3	55812	R49
Schwarz	R13	150	Rolle	18,3	55813	R56

UNIVERSAL - listras

Resistência ao deslizamento de acordo com DIN 51130, norma DGUV 108-003, ASR A1.5 / 1,2

	Anti-derrapante					
	Rutschhemmung	B x L in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Gelb	R13	25 x 800	VE	25	55883	R25
Gelb/Schwarz	R13	25 x 800	VE	25	55885	R26
Schwarz	R13	25 x 800	VE	25	55887	R25

DEFORMÁVEL - listras

Resistência ao deslizamento de acordo com DIN 51130, norma DGUV 108-003, ASR A1.5 / 1,2

	Anti-derrapante					
	Rutschhemmung	B x L in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Gelb	R13	25 x 800	VE	25	55877	R30
Gelb/Schwarz	R13	25 x 800	VE	25	55879	R28
Schwarz	R13	25 x 800	VE	25	55881	R30

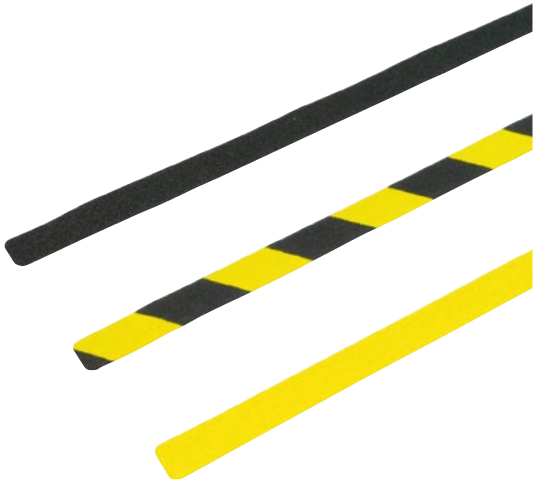

www.ideia-dv.com

Fitas antiderrapantes para pisos e escadas

m2 superfície antiderrapante LIMPEZA FÁCIL

Excelente para pisos internos de alta qualidade. A solução antiderrapante ideal para zonas descalças, cozinhas e cantinas. Também adequado para bordas • Adequado para substratos suaves com cargas leves e pouca sujeira

Material: vinil com relevo, auto-adesivo

m2 - tipo limpeza fácil em relevo

LIMPEZA FÁCIL - produtos em rolo

Resistência ao deslizamento de acordo com DIN 51130, norma DGUV 108-003, ASR A1.5 / 1,2

	Anti-derrapante	muito pós-brilho					
	Rutschhemmung	langnachleucht.	B in mm	ME	Meter/ME	Best.-Nr.	PG
Gelb/Schwarz	R10		25	Rolle	18,3	55905	R20
Gelb/Schwarz	R10		50	Rolle	18,3	55906	R34
Grau	R10		25	Rolle	18,3	55903	R18
Grau	R10		50	Rolle	18,3	55904	R31
Schwarz	R10		25	Rolle	18,3	55907	R18
Schwarz	R10		50	Rolle	18,3	55908	R31
Transparent	R10		25	Rolle	18,3	55909	R18
Transparent	R10		50	Rolle	18,3	55910	R31
Weiß	R10		25	Rolle	18,3	55911	R18
Weiß	R10		50	Rolle	18,3	55912	R31
Langnachleuchtend	R10	150 mcd/m²	25	Rolle	6	99273	R23
Langnachleuchtend	R10	150 mcd/m²	25	Rolle	18,3	99269	R49
Langnachleuchtend	R10	150 mcd/m²	50	Rolle	6	99274	R36
Langnachleuchtend	R10	150 mcd/m²	50	Rolle	18,3	99270	R56
Langnachleuchtend/Schwarz	R10	150 mcd/m²	25	Rolle	6	99275	R26
Langnachleuchtend/Schwarz	R10	150 mcd/m²	25	Rolle	18,3	99271	R50
Langnachleuchtend/Schwarz	R10	150 mcd/m²	50	Rolle	6	99276	R37
Langnachleuchtend/Schwarz	R10	150 mcd/m²	50	Rolle	18,3	99272	R57

FÁCIL DE LIMPEZA - listras

Resistência ao deslizamento de acordo com DIN 51130, norma DGUV 108-003, ASR A1.5 / 1,2

	Rutschhemmung	langnachleucht.	B x L in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Gelb/Schwarz	R10		25 x 800	VE	10	55915	R13
Gelb/Schwarz	R10		50 x 1000	VE	10	55916	R29
Grau	R10		25 x 800	VE	10	55913	R09
Grau	R10		50 x 1000	VE	10	55914	R25
Schwarz	R10		25 x 800	VE	10	55917	R09
Schwarz	R10		50 x 1000	VE	10	55918	R25
Transparent	R10		25 x 800	VE	10	55919	R09
Transparent	R10		50 x 1000	VE	10	55920	R25
Weiß	R10		25 x 800	VE	10	55921	R09
Weiß	R10		50 x 1000	VE	10	55922	R25
Langnachleuchtend	R10	150 mcd/m²	25 x 800	VE	10	99279	R41
Langnachleuchtend	R10	150 mcd/m²	50 x 1000	VE	10	99282	R50
Langnachleuchtend/Schwarz	R10	150 mcd/m²	25 x 800	VE	10	99280	R42
Langnachleuchtend/Schwarz	R10	150 mcd/m²	50 x 1000	VE	10	99283	R52

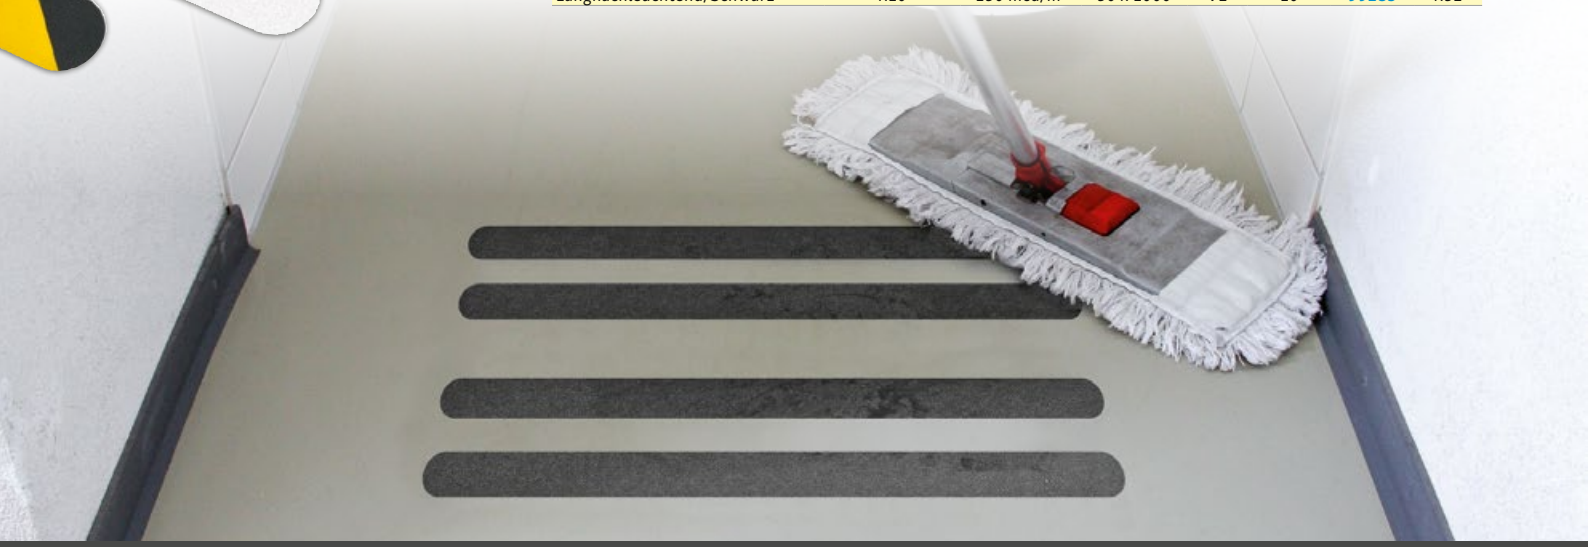

Fitas antiderrapantes para pisos e escadas

revestimento antiderrapante m2 PUBLIC 46

Ideal para espaços públicos com muita frequência em ambientes internos e externos, como B. shopping centers, estádios, pavilhões esportivos, garagens e estações de trem. Insensível à sujeira devido à ótica usada (partículas de grãos multicoloridas) • Adequado para superfícies lisas com altas cargas

Material: Material de apoio em PVC, auto-adesivo com 46 grãos de óxido de alumínio

Material de apoio em PVC, auto-adesivo com 46 grãos de óxido de alumínio

PÚBLICO 46 - rolos

Resistência ao deslizamento de acordo com DIN 51130, norma DGUV 108-003, ASR A1.5 / 1,2

	Anti-derrapante Rutschhemmung	B in mm	ME	Meter/ME	Best.-Nr.	PG
Gelb	R13	25	Rolle	18,3	99284	R13
Gelb	R13	50	Rolle	18,3	99286	R26
Gelb	R13	100	Rolle	18,3	99287	R41
Gelb	R13	150	Rolle	18,3	99288	R50

PÚBLICO 46 - listras

Resistência ao deslizamento de acordo com DIN 51130, norma DGUV 108-003, ASR A1.5 / 1,2

	Anti-derrapante Rutschhemmung	B x L in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Gelb	R13	25 x 800	VE	10	99289	R10
Gelb	R13	25 x 1000	VE	10	99290	R13
Gelb	R13	50 x 650	VE	10	99291	R18
Gelb	R13	50 x 800	VE	10	99292	R20
Gelb	R13	50 x 1000	VE	10	99293	R22

PUBLIC 46 - peça moldada

Resistência ao deslizamento de acordo com DIN 51130, norma DGUV 108-003, ASR A1.5 / 1,2

	Anti-derrapante Rutschhemmung	B x L in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Gelb	R13	140 x 140	VE	10	99294	R10
Gelb	R13	150 x 610	VE	10	99295	R34

Perfil antiderrapante em PRFV - Degaus

Solução extremamente duradoura para qualquer superfície interna e externa que possa ser instalada em qualquer clima. Também adequado para a renovação de superfícies de concreto ou madeira danificadas.

Material: GRP (plástico especial reforçado com fibra de vidro)

Estável aos raios UV, resistente à corrosão, não condutor e retardador de chama

Montage: Cole com cola ou parafusos estruturais disponíveis separadamente (os furos devem ser perfurados individualmente).

Todos os produtos de GRP podem ser cortados individualmente com uma lâmina de serra de diamante.

Perfil GRP - grão de óxido de alumínio Medium46

GPerfil FK - grão de óxido de alumínio 12 extra forte

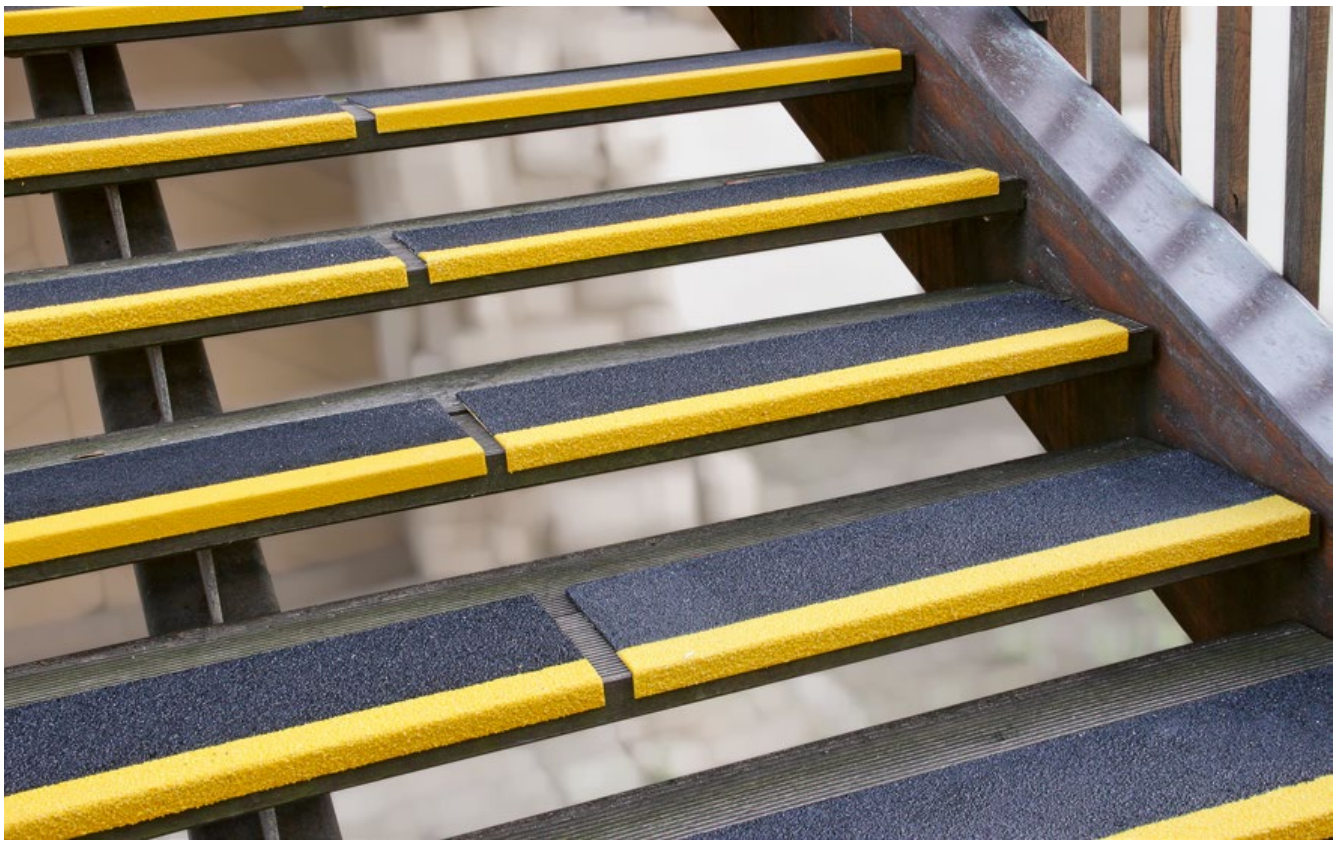

Painel e perfil de borda médio

Adequado para cargas médias a altas.

Material: GFK (plástico especial reforçado com fibra de vidro)
Anti-derrapante: R13 - 46 grão de óxido de alumínio
Dobra: 30 mm (87 Graus)

Perfil de chapa e aresta extra forte

Adequado para demandas extremas.

Material: GFK (plástico especial reforçado com fibra de vidro)
Anti-derrapante: R13 - **12** grão de óxido de alumínio
Dobra: 30 mm (87 Graus)

Resistência ao deslizamento de acordo com DIN 51130, norma DGUV 108-003, ASR A1.5 / 1,2

	B x L in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Gelb	230 x 600	3,8	Stück	1	55685	A63
Gelb	230 x 800	3,8	Stück	1	55686	A70
Gelb	230 x 1000	3,8	Stück	1	55683	A71
Gelb	230 x 2500	3,8	Stück	1	55684	A90
Schwarz	230 x 600	3,8	Stück	1	55693	A63
Schwarz	230 x 800	3,8	Stück	1	55694	A70
Schwarz	230 x 1000	3,8	Stück	1	55691	A71
Schwarz	230 x 2500	3,8	Stück	1	55692	A90
Schwarz/Gelb	230 x 600	3,8	Stück	1	55689	A68
Schwarz/Gelb	230 x 800	3,8	Stück	1	55690	A71
Schwarz/Gelb	230 x 1000	3,8	Stück	1	55687	A73
Schwarz/Gelb	230 x 2500	3,8	Stück	1	55688	A91

	B x L in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Gelb	230 x 600	4,2	Stück	1	55697	A67
Gelb	230 x 800	4,2	Stück	1	55698	A71
Gelb	230 x 1000	4,2	Stück	1	55695	A73
Gelb	230 x 2500	4,2	Stück	1	55696	A91
Schwarz	230 x 600	4,2	Stück	1	55705	A67
Schwarz	230 x 800	4,2	Stück	1	55706	A71
Schwarz	230 x 1000	4,2	Stück	1	55703	A73
Schwarz	230 x 2500	4,2	Stück	1	55704	A91
Schwarz/Gelb	230 x 600	4,2	Stück	1	55701	A71
Schwarz/Gelb	230 x 800	4,2	Stück	1	55702	A75
Schwarz/Gelb	230 x 1000	4,2	Stück	1	55699	A76
Schwarz/Gelb	230 x 2500	4,2	Stück	1	55700	A91

Perfil antiderrapante em PRFV - Degaus

Perfil de borda médio

Adequado para cargas médias a altas.

Material: GFK (plástico especial reforçado com fibra de vidro)
Anti-derrapante: R13 - 46 grão de óxido de alumínio
Dobra: 30 mm (87 Graus)

Perfil de borda extra forte

Adequado para demandas extremas.

Material: GFK (plástico especial reforçado com fibra de vidro)
Anti-derrapante: R13 - **12** grão de óxido de alumínio
Dobra: 30 mm (87 Graus)

Resistência ao deslizamento de acordo com DIN 51130, norma DGUV 108-003, ASR A1.5 / 1,2

	B x L in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Gelb	70 x 600	3,8	Stück	1	55709	A34
Gelb	70 x 800	3,8	Stück	1	55710	A39
Gelb	70 x 1000	3,8	Stück	1	55707	A44
Gelb	70 x 2500	3,8	Stück	1	55708	A68
Schwarz	70 x 600	3,8	Stück	1	55713	A34
Schwarz	70 x 800	3,8	Stück	1	55714	A39
Schwarz	70 x 1000	3,8	Stück	1	55711	A44
Schwarz	70 x 2500	3,8	Stück	1	55712	A68

	B x L in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Gelb	70 x 600	4,2	Stück	1	55717	A36
Gelb	70 x 800	4,2	Stück	1	55718	A41
Gelb	70 x 1000	4,2	Stück	1	55715	A46
Gelb	70 x 2500	4,2	Stück	1	55716	A71
Schwarz	70 x 600	4,2	Stück	1	55721	A36
Schwarz	70 x 800	4,2	Stück	1	55722	A41
Schwarz	70 x 1000	4,2	Stück	1	55719	A46
Schwarz	70 x 2500	4,2	Stück	1	55720	A71